

## V500 PRO io

Portier vidéo dédié aux professionnels



# Le portier vidéo rapide à installer



# V500 PRO io

## Les bénéfices pour vous, professionnels


### Installation simple et rapide

- Raccordement par 2 fils
- 2 modes d'alimentation au choix :  
module rail DIN ou prise de courant
- Plaque de fixation dédiée
- Interface intuitive : paramétrage facilité



### Platine de rue compacte

- Installation sur piliers étroits (78mm)
- Montage en saillie
- Protection anti-pluie

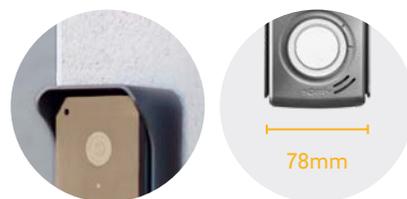

## Pourquoi choisir V500 PRO io ?

Vous ne souhaitez plus perdre de temps dans l'installation et la prise en main d'un visiophone en résidentiel individuel ?  
Le visiophone V500 PRO io est idéal !



Dédié exclusivement aux réseaux professionnels, il est facile à installer et à utiliser tout en proposant des fonctions premium avancées.

Compatible en radio avec les produits io-homecontrol®, il permet de centraliser le pilotage des accès et des équipements de la maison directement depuis le moniteur intérieur (5 canaux) et ainsi faciliter le quotidien de vos clients.



### Commande maison intégrée

- Équipements compatibles : volets roulants, éclairage, porte de garage, stores de terrasse...
- Possibilité d'aller plus loin et de lancer des scénarios TaHoma directement depuis le moniteur




## Valorisez vos installations

- Exclusivité Somfy : Commande maison intégrée
- Conformité aux normes de sécurité en vigueur




## Ergonomie et encombrement

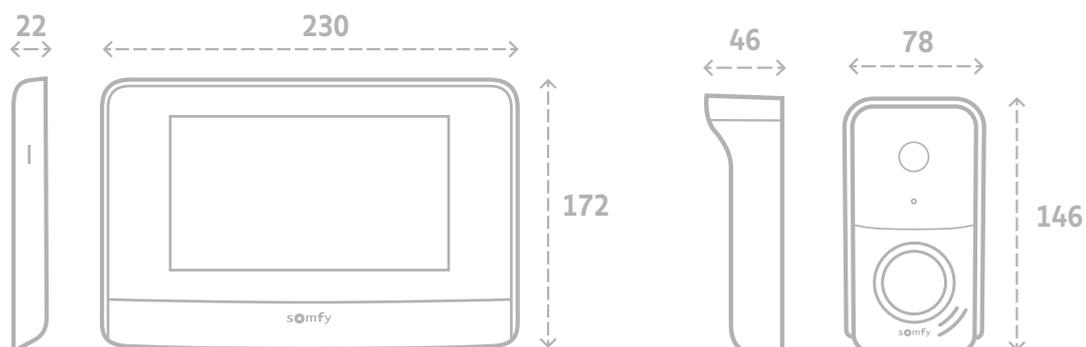

## Caractéristiques techniques

Écran	Écran tactile 7" (17 cm) Résolution 800 x 480 pixels	Angle de vision caméra	H : 102° / V : 68°
Mémoire d'image	Carte micro SD 16 Gb (fournie)	Vision nocturne	LEDs infra rouges
Nombre de sonneries	7 sonneries + 1 personnalisable via carte micro SD	Sorties platine de rue	- 1 sortie alimentée gâche / serrure électrique: 12V 800mA (temps ajustable : 2, 5, 10 secondes) - 1 sortie contact sec
Emetteur radio fréquence	io - 868,7 MHz - 869,2 MHz mono-directionnel – 5 canaux	Température de fonctionnement	Moniteur intérieur : -10°C / +55°C Platine de rue extérieure : -20°C / +55°C
Distance max. entre moniteur et platine de rue	150 m – installation 2 fils intégrale	Alimentation	100–240 Vac / 50–60 Hz, 24Vdc (depuis le moniteur)

## Connexion

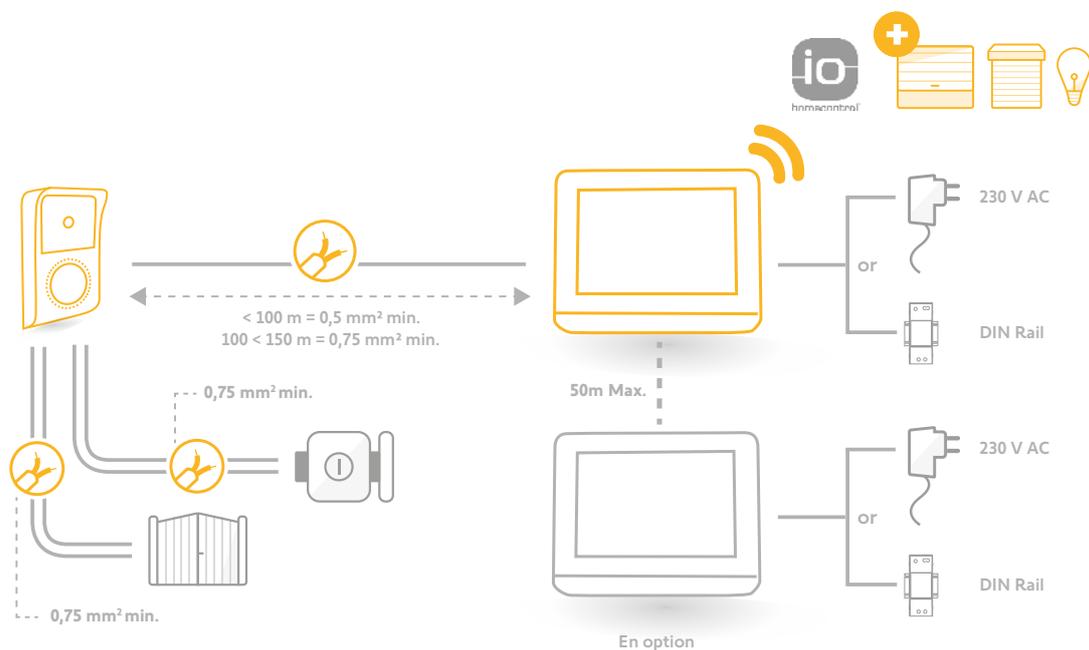

# Des fonctions premium pour vos clients

Écran tactile 7" - Finitions haut de gamme  
Mise en route du visiophone sur simple détection de présence par le moniteur

## Vidéo

Voir, entendre et parler avec les visiteurs

## Fonction intercom

Communiquer entre 2 moniteurs

## Température

Affichage de la température extérieure

## Mémoire d'images

Accès à l'historique des visites (carte micro SD 16 Gb fournie)


Jusqu'à **5**  
équipements  
ou groupes  
d'équipements  
io-homecontrol®

## Commande maison intégrée

Équipements compatibles : volets roulants, éclairage, porte de garage, stores de terrasse...

## Caméra grand angles (102° / 68°) vision nocturne

par LEDs infrarouges

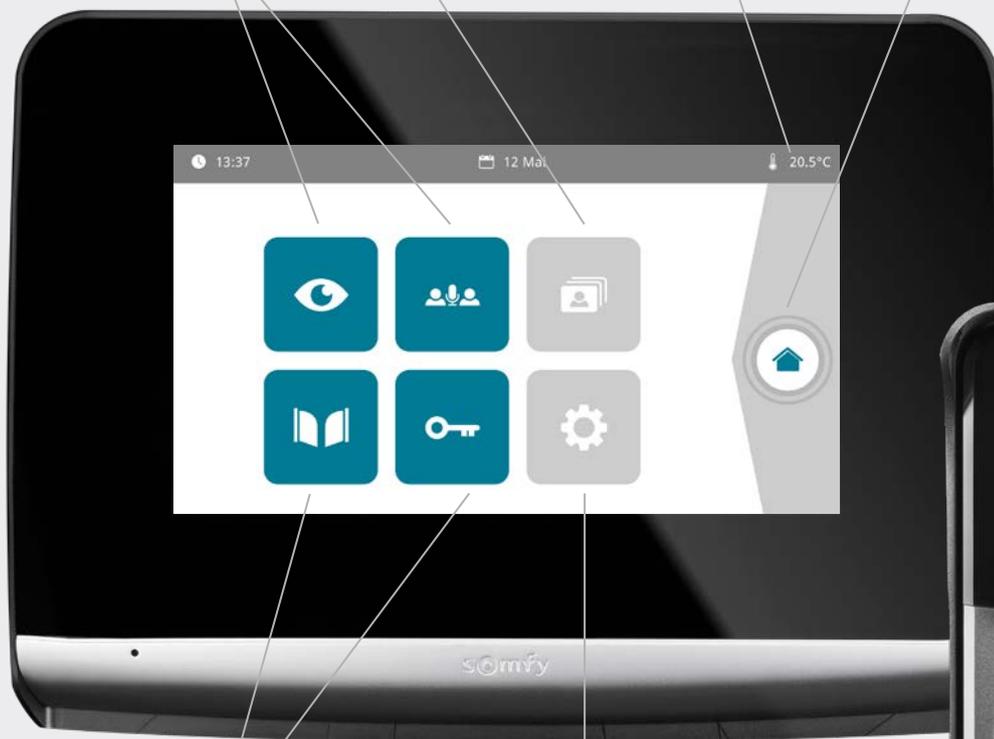

## Contrôle des accès

Portail (contact sec) /  
Gâche du portillon

## Personnalisation

Personnalisation  
de l'interface



## Bouton rétro-éclairé

**SOMFY**

1 Place du Crêtet  
BP 138 - 74307 Cluses Cedex  
FRANCE  
actipro@somfy.com

[www.somfypro.fr](http://www.somfypro.fr)

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

**somfy**®