

## PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À RESSORTS DE TORSION

La porte ISOLINE offre une large gamme de possibilités :



La porte répond à toutes vos exigences de confort et de sécurité. Elle reflète également toutes les tendances actuelles de design et vous offre une personnalisation à l'infinie (choix du type de panneaux, toutes les gammes de hublots, décorations alunox ...)

### LIMITES DIMENSIONNELLES

↔ 6000 mm      ↑↓ 3500 mm


KG 295 kg

### LES ENCOMBREMENTS

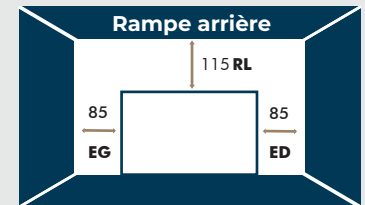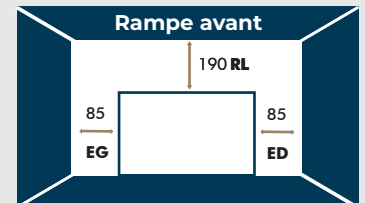

### RENFORT D'ANGLE


La plaque en acier assure une construction plus stable. Pour simplifier les vérifications des diagonales, une ouverture supplémentaire est spécialement prévue pour le mètre.

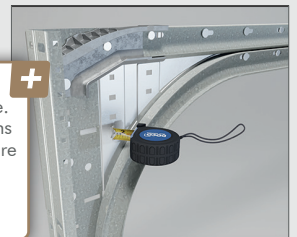

Renfort sur courbe de renvoi


## LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

### PLAQUE D'ARRIMAGE

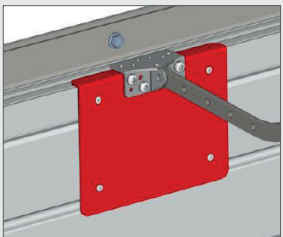


Plaque renfort pour liaison du bras moteur

### GALETS TANDEM




Quincaillerie blanche

### RESSORTS




Ressorts de torsion traités par poudrage

### JOINTS

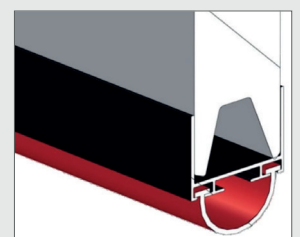

Joint à bulle EPDM sur panneau bas

### PLAQUE DE LIAISON

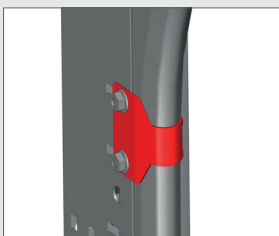


Manchonnage du rail

### VERROU ET POIGNÉE




Disponibles en standard

### SUPPORT MOTEUR

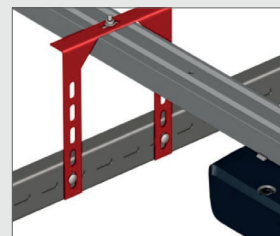

Assemblage et système easyfixe

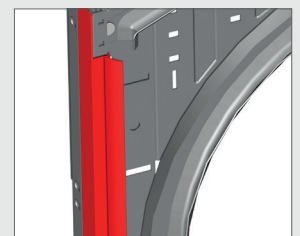

Joint à lèvres EPDM sur rails verticaux

# LES ACCESSOIRES ET OPTIONS


## KIT DE SÉCURITÉ ANTI-EFFRACTION



Produit certifié


**RÉSISTANCE**  
CLASSE 2 - RC2

### SABOT




- Sécurise le galet inférieur
- Fixation sur le rail vertical et au sol

### RAILS VERTICAUX




- Maintien des galets dans les rails

### COURBE




- Renforcement de la courbe anti-dégondage

### EMBOUS ARTICULATION




Embouts d'articulation sur dormant et ouvrant

### SÉCURITÉ




Sécurité radio accouplée au moteur

## PORTILLON INTÉGRÉ

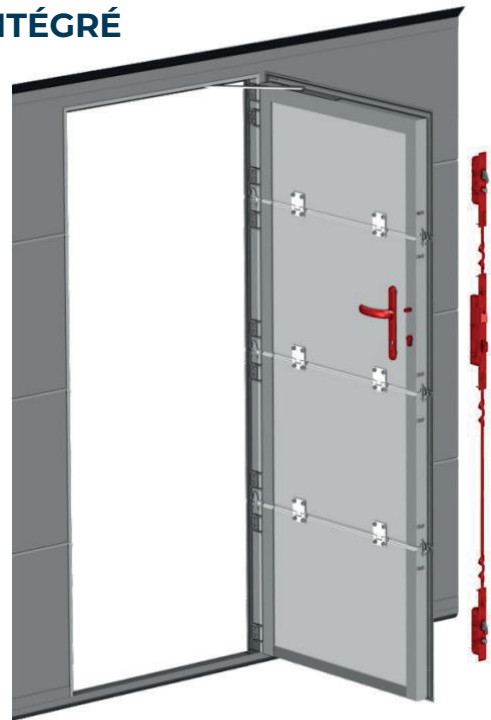

### FERME PORTE



Ferme porte encastré avec blocage à 90°

### DOIGTS DE CENTRAGE



Doigts de centrage réglables par excentrique

### CHARNIÈRES




Charnières réglables hautes performances

### SERRURE




Serrure 3 points et 5 points d'ancrage


### JOINTS



Joint d'étanchéité EPDM sur ouvrant



Serrure à crochets haute et basse



Joint d'étanchéité EPDM sur dormant



«SDA»

03.20.90.40.80  
www.sda-gm.com