

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À RESSORTS DE TRACTION

La porte ISOPRIMA est équipée d'un système de ressorts de traction unique et facile à installer.


Elle nécessite de très faibles encombrements au linteau et s'intègre dans tous types de configuration d'espace. Elle s'efface sous le plafond et laisse les murs latéraux libres.

L'espace latéral standard est de 85 mm et la retombée de linteau est de 120 mm ou 80 mm en fonction de l'automatisme.

LIMITES DIMENSIONNELLES

↔ 4500 mm ⚖️ 130 kg
 ⚡ min 90
 ⚡ max 120 RL

LES ENCOMBREMENTS

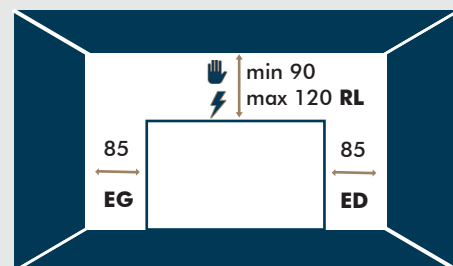


JEUX DE RAILS

+ Uniquement compatible avec les portes morotisées
 + Compatible avec les portes manuelles et morotisées




Rails horizontaux droits ou en courbe courte

GALETS TANDEM



Quincaillerie blanche

PLAQUE DE LIAISON



Facilite la pose et l'alignement des rails.

RESSORTS DE TRACTION

+ RESSORTS TENDUS EN USINE

Les ressorts supportent de 85 à 90% du poids total de la porte. Toujours en combinaison de 2 ou 3 ressorts.

- + Cache de protection (sécurité enfants)
- + Esthétique



+ Anti dépôts de saletés


PLAQUE DE RENFORT



+ La plaque en acier assure une construction plus stable. Pour simplifier la vérifications des diagonales, une ouverture supplémentaire est spécialement prévue pour le mètre.


Renfort du lien entre les rails

SUPPORT MOTEUR




Assemblage et système easyfixe

JOINT



Joint à bulle EPDM sur panneau bas


PLAQUE D'ARRIMAGE



Plaque renfort pour liaison du bras moteur


LES ACCESSOIRES ET OPTIONS

SABOT ANTI ROUILLE



- + Augmente la durabilité des rails
- + Couvre le bas de l'angle

JOINTS



Joint à lèvre EPDM sur rails verticaux

VERROU ET POIGNÉE



Disponibles en standard (verrou en option)

KIT DE SÉCURITÉ ANTI-EFFRACTION

SABOT



- + Sécurise le galet inférieur
- + Fixation sur le rail vertical et au sol

RAILS VERTICAUX



- + Maintien des galets dans les rails

COURBE



- + Renforcement de la courbe anti-dégondage (selon modèle)



Produit certifié

RÉSISTANCE
CLASSE 2 - RC2



«SDA»

03.20.90.40.80
www.sda-gm.com