

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

La porte ISOSLIDE s'efface latéralement dans le garage, laissant ainsi disponible l'intégralité du plafond.


Equipée d'un pré-cadre en aluminium thermolaqué, la porte de garage ISOSLIDE est personnalisable sur-mesure (sens d'ouverture, version manuelle ou motorisée, avec ou sans portillon incorporé côté fermeture ou ouverture).



LIMITES DIMENSIONNELLES

↔ 5000 mm ↑↓ 3000 mm


LES ENCOMBREMENTS

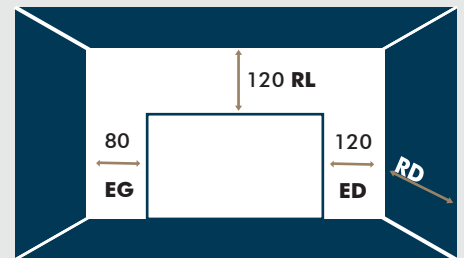

COMPOSEZ LA PORTE QUI VOUS RESSEMBLE


- + Type de panneaux (texture lisse ou veiné bois, motif rainuré/lisse/mononervure)
- + Laquage satiné/mat/brillant sur plus de 200 teintes de la palette RAL
- + Nombreux choix de hublots et décorations alunox

PLAQUE RENFORT




Plaque renfort pour liaison du bras moteur

SEUIL

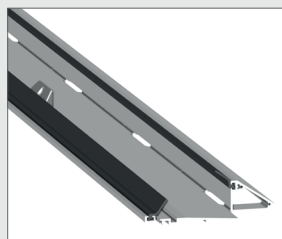


Seuil drainant avec réservoir d'eau

PATINS

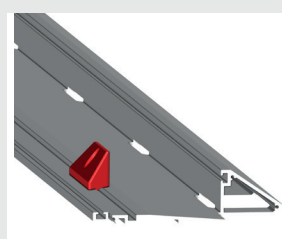


Patin de guidage en polyamide permettant une compression parfaite

RAIL

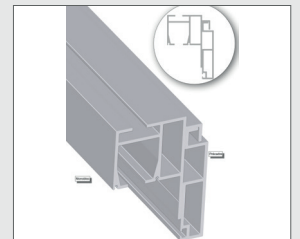

Rail de guidage supérieur blanc intégré dans le mono bloc

CHARNIÈRE ET VISSERIE

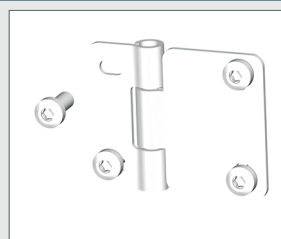

Charnière et visserie blanches

PROFIL BICOLOR




Pré cadre extérieur noir en aluminium et fixations invisibles



Intérieur blanc

JOINT

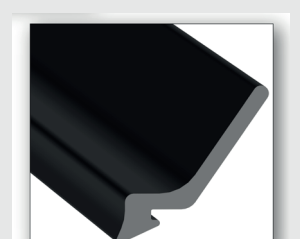

Joint en bimatière à effet glissant en périphérie (4 côtés)

LE PORTILLON INCORPORÉ CÔTÉ FERMETURE OU OUVERTURE

SERRURE



Serrure 3 points
et 5 points d'ancrage

POIGNÉE




Poignée aluinox
ergonomique

GÂCHES




Gâches de serrure
réglables

FERME PORTE

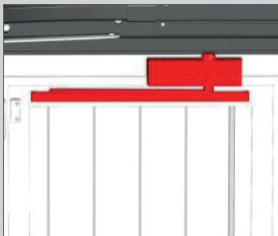


Ferme porte
réglable

SÉCURITÉ



Sécurité radio
accouplée au moteur

Option possible jusque \updownarrow 2250 mm

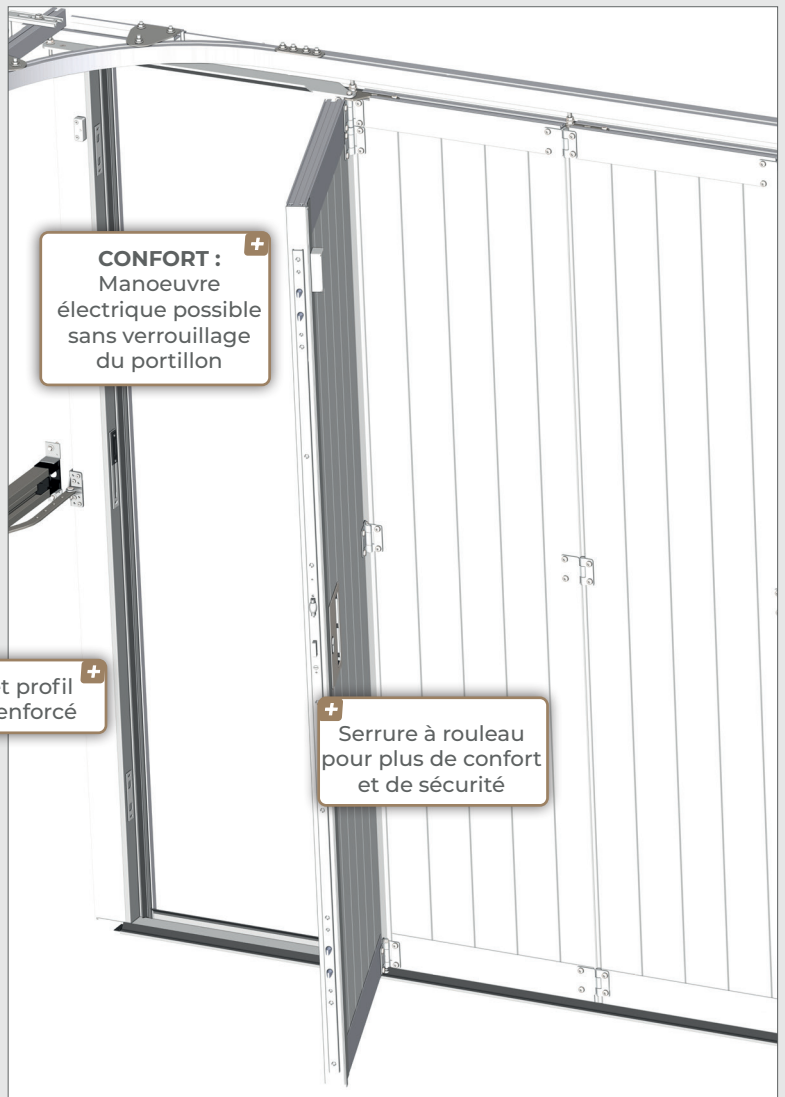

«SDA»

03.20.90.40.80
www.sda-gm.com